



sempergreen®

SYSTEEMOPBOUW **DAK** **HELLEND 25° - 45°**

ZONE 2-04

- **DAKHELLING:** 25° - 45°
- **DIKTE INCLUSIEF SEDUM:** 88 mm
- **VERZADIGD GEWICHT:** 100-105 kg/m²

1 SEMPERGREEN® SEDUMMIXMAT TYPE T 30MM

Sempergreen® voorbegroeide Sedummixmat Type T (30 mm)
Kokosdrager aan boven- en onderzijde voorzien van Tenax net ter versteviging van vegetatiemat
Gekweekt op biologisch afbreekbare drager
Mix van 10-12 verschillende Sedums
Begroeiingspercentage bij levering minimaal 95%

2 DAKTUINSUBSTRAAT EXTENSIEF 50MM

Daktuinsubstraat extensief (50 mm)
Conform FLL richtlijnen


3 AA-PLAAT TYPE S50

Afmeting 500 x 500 x 50 mm
Vervaardigd uit gerecycled HDPE/LDPE

4 WATERBUFFEREND VLIES B1200

Gewicht 1200 gr/m²
Vervaardigd uit een mix van acryl op een polypropylene drager

1
2
3
4

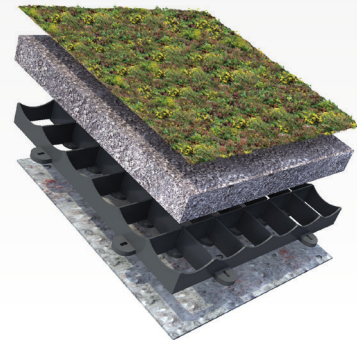

Naturally